



Руководство по сборке и эксплуатации (Паспорт)

Тренажёр для занятий спортом

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

Если у Вас есть вопросы, или если некоторые детали отсутствуют или повреждены, пожалуйста обратитесь к Поставщику.

Вебсайт компании Поставщика в РФ:

www.v-sport.ru

e-mail: v-sportservice@mail.ru

ОСТОРОЖНО!

Внимательно прочитайте все предупреждения и инструкции, данные в этом руководстве пользователя, прежде чем приступить к использованию оборудования. Сохраните это руководство пользователя для последующего использования.

FTX-G2049 Силовая рама



1. ВВЕДЕНИЕ

Назначение и содержание документа. Данный документ является кратким эксплуатационным руководством (паспортом) на тренажеры, и содержит общую информацию на тренажер.

Уровень специальной подготовки пользователя тренажеров. Для правильной эксплуатации тренажеров требуется общие знания в области применения спортивных тренажеров и агрегатов. В случае отсутствия таковых обращайтесь за помощью к специалистам.

Распространение данного документа на модификации изделия. Производитель может вносить изменения в конструкцию тренажеров, которые направлены на улучшение их характеристик, изменение дизайна, и т.д. Данный документ может не содержать описания таких изменений, однако распространяется на такое модифицированное оборудование.

Это оборудование спроектировано эргономично и обеспечивает безопасность и долговечность использования.

Данный продукт разработан в соответствии со стандартом GB17498.1-2008 / ISO20957-1: 2005 / GB.5296-2008.

Владелец несет полную и безоговорочную ответственность за то, чтобы все пользователи этого оборудования должным образом проинформированы обо всех предупреждениях и мерах предосторожности при работе на тренажере.

2. ОПИСАНИЕ ТРЕНАЖЕРА

Назначение тренажеров. Тренажер предназначен для занятий спортом (физической тренировки) в профессиональных спортивных залах, т.е. использование тренажера в закрытом отапливаемом помещении (защищенном от воздействия внешних факторов – дождь, снег, прямые солнечные лучи, и т.д.).

Запрещается использование тренажера в помещениях с бассейном, сауной и другими источниками повышенной влажности.

Характеристики тренажера:

- вес тренажера нетто/брутто – 296/350кг;
- Класс: **S** – Профессиональный или коммерческий;
- суммарная допустимая нагрузка до 300 кг;
- основной профиль - Стальная труба (75x75) с электростатическим напылением;
- Длина 2167мм, Ширина 1 824 мм, Высота 2 480 мм.

Предназначение: для безопасного выполнения упражнений со штангой (приседания, различные жимы со штангой).

Принцип работы: непосредственной грузовой нагрузки на стойку нет. В качестве совокупной распределенной нагрузки принимается вес тяжелоатлетических дисков от 1,25 кг до 50 кг. Две, под углом соединенные балкой, рамы опирающиеся на четыре опоры, оснащены накопителями для дисков. Стойка рассчитана на применение всех типов профессиональных, тяжелоатлетических грифов с максимальной нагрузкой до 300 кг на любой уровень.

Стартовое положение: Стоя – приседания с штангой, лежа на скамье (поставляется отдельно) - жим штанги или гантелей.

На тренажере размещаются информационные и предупреждающие таблички.

3. СБОРКА ТРЕНАЖЕРА

Инструмент и принадлежности. В комплект тренажеров не входит инструмент, необходимый для сборки. Для сборки потребуются ключи шестигранные 3 - 8 мм, ключи гаечные накидные 8 – 22 мм, клещи для стопорных колец.

Маркировка и пломбирование. Каждый тренажер содержит специальную маркировку (код изделия, дата изготовления, отметка ОТК - отдел технического контроля). Упаковка тренажеров содержит маркировки. Допускаются иные маркировки. Пломбы отсутствуют.


Упаковка. Тренажер поставляется в ящике. Пломбы на упаковке отсутствуют. 2470x800x520(мм)

Тренажер поставляется в разобранном виде. Для сборки потребуется минимум два человека.

Крепежные элементы



[51] (M10*25)




[56] Плоская шайба




M10-D20 [61] Пружинная шайба M10



[52] (M18*110)



[57] Плоская шайба




M18-D28 [62] Шестигранная самоконтрящаяся гайка M18





[53] (M18*120)

Шаг 1 : Соедините 8 пластин усиления колонны (№3) ,
6 колонн-стоек (№1) и 2 опорных стержня основания рамы (№2) , используя следующие части:


- 12 х винтов с шестигранной головкой M10 *25 (№51) . 2 0 х Шестигранных болтов M18*120 (№53)
- 12 плоских шайб M10-D20 (№56) . 4 0 плоских шайб M18-D28 (№57)
- 12 х пружинных шайб M10 (№61) . 2 0 х Шестигранная самоконтрящаяся гайка M18 (№62)


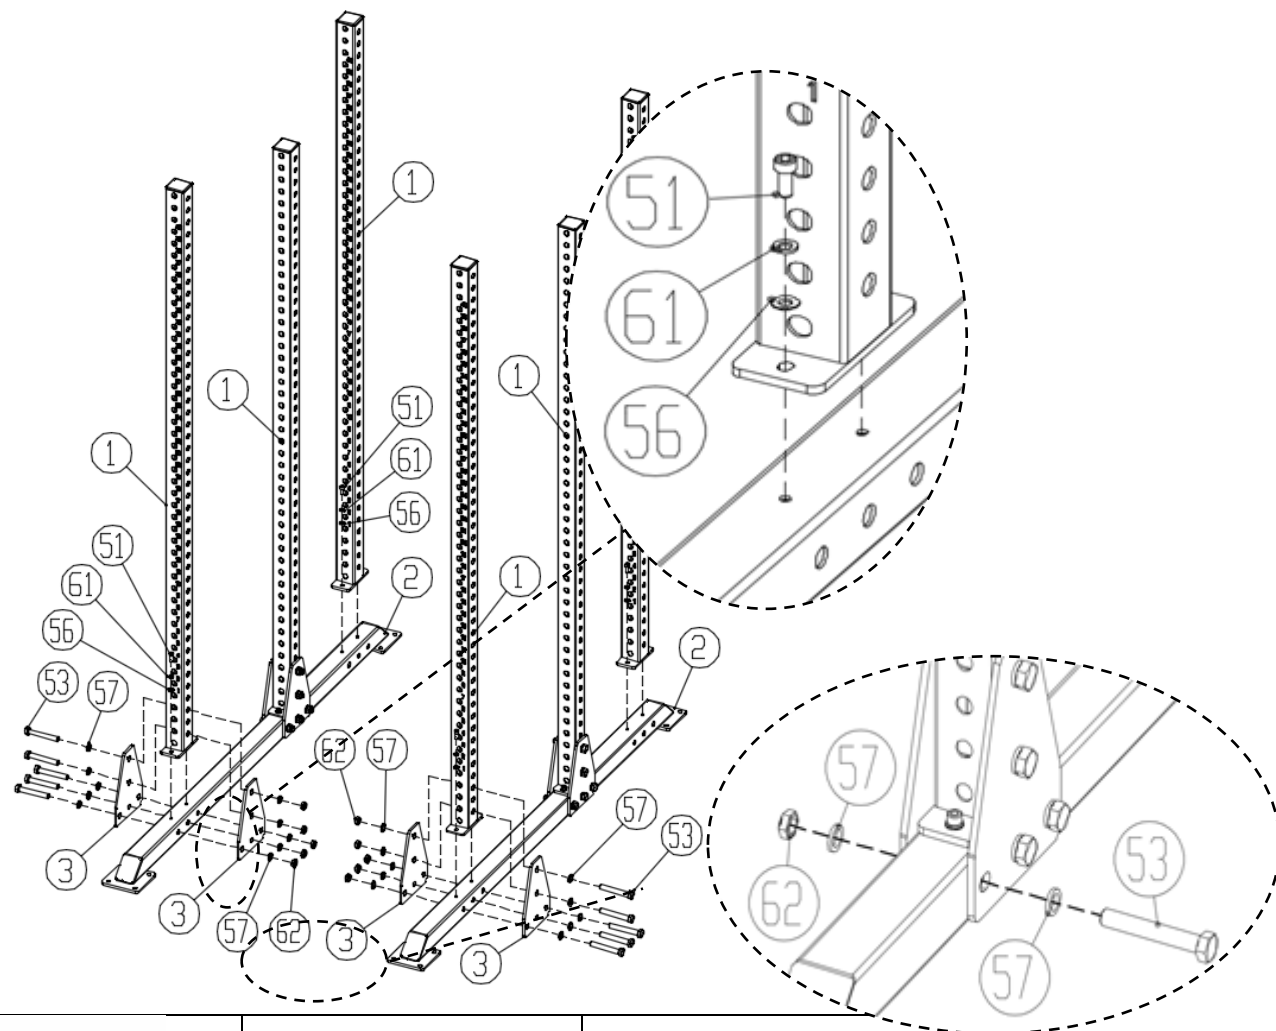


 6 x (№1)	 12 х Винтов с шестигранной головкой M10 * 25 (№51)	 4 0 х плоских шайб M18-D28 (№57)
 2 х опорных стержней основания стойки (№2)	 2 0 х шестигранных болтов M18*120 (№ 53)	 12 х пружинных шайб M10 (№61)
 8 х крепежных пластин для усиления колонны (№3)	 12 х Плоских шайб M10-D20 (№56)	 2 0 х Шестигранная самоконтрящаяся гайка M18 (№62)

Шаг 2 : Соедините две пластины для крепления колонны (№3) , нижнюю соединительную опорную раму (№4), переднюю соединительную опорную раму (№5), соединительную раму (№6) и задний соединительный опорный стержень (№7) на шаге 1, используя следующие элементы:

- . 16 х шестигранных болтов M1 8 * 110 (№52). 10 х Шестигранных болтов M18*120 (№53).
- . 44 х Плоская шайба M18-D28 (№57) 22 х Шестигранные самоконтрящиеся гайки M18 (№62)

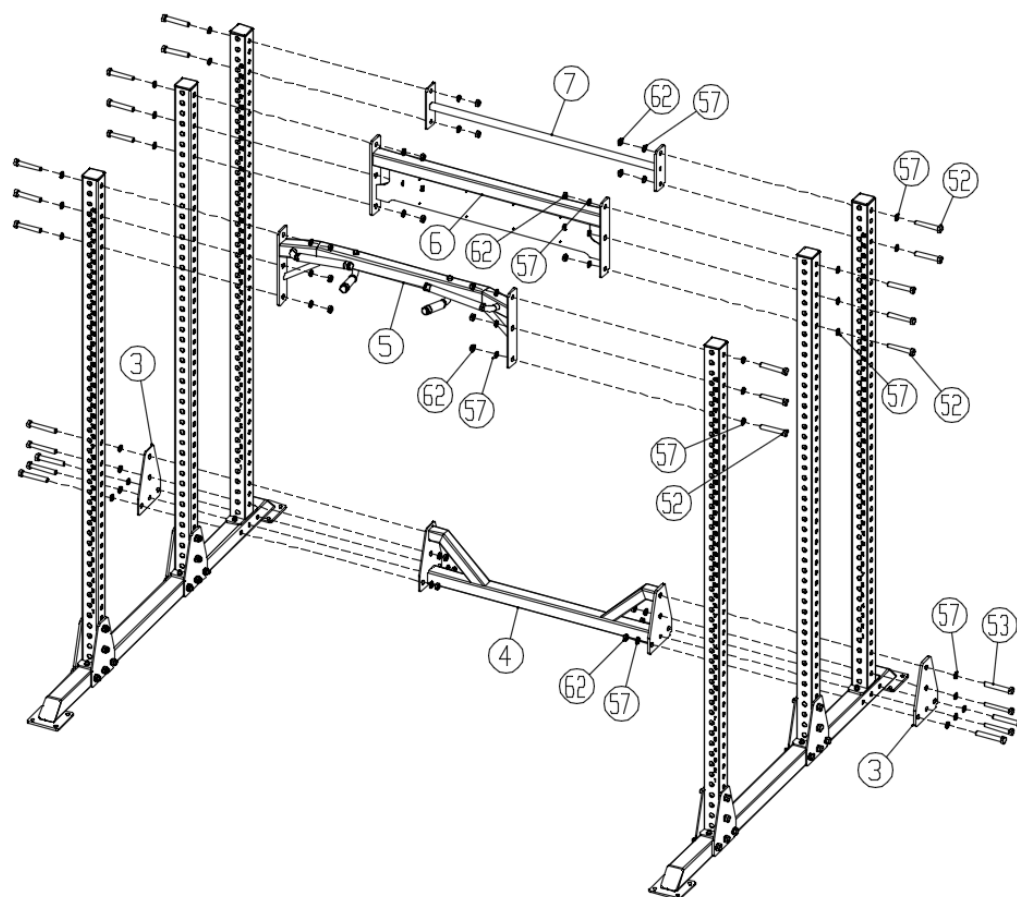


 2 х крепежные пластины (#3)	 Коннектор стойки (№6)	 10 х шестигранных болтов M1 8 * 120 (№53)
 нижнее соединение к опорной раме (№4)	 соединяющий задний опорный стержень (№7)	 44 х плоская шайба M18-D28 (№57)
 переднее соединение опорного кронштейна (№5)	 16 х шестигранных болтов M1 8 * 110 (№52)	 22 х шестигранные самоконтрящиеся гайки M18 (№62)



Шаг 3 : подсоедините 2 коннктора стойки (№8) и 2 коннектора 2 стойки (№9) к шагу 2 , используя следующий метод;

· 8 х шестигранных болтов M1 8 * 110 (№52)



· 4 х шестигранника M1 8 * 120 .

· 24 х плоских шайбы M18-D28 (№57) · 12 х шестигранных самоконтрящихся гаек M18 (№62)

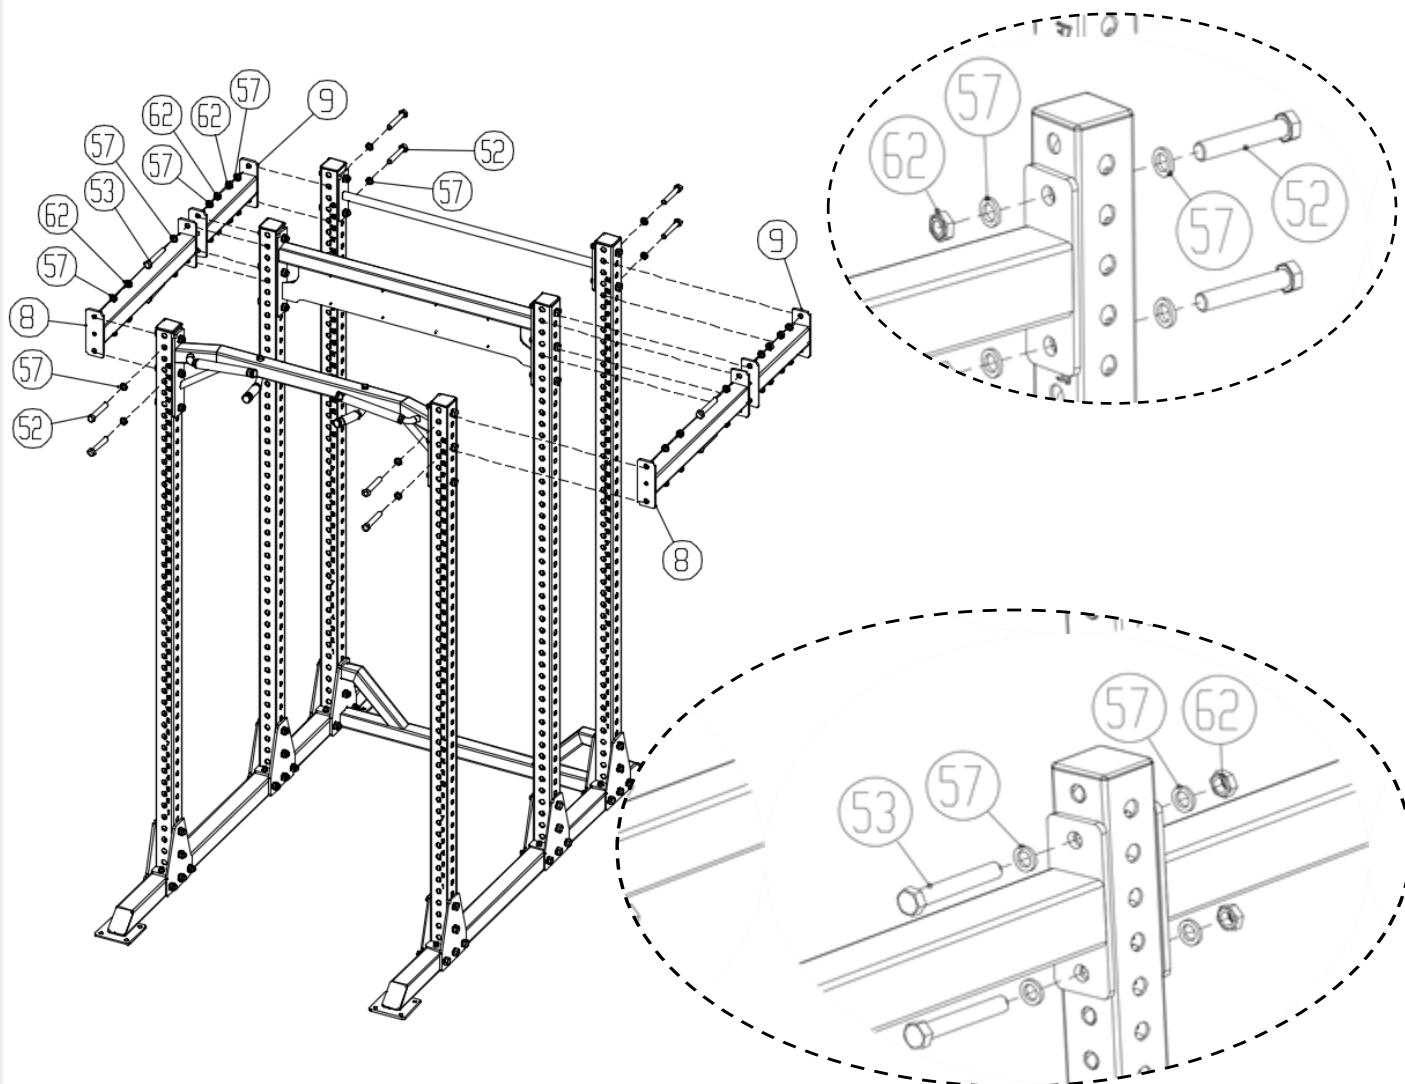


 2 х коннектор 1 (№8)	 8 х Шестигранные болты M1 8 * 110 (№52)	 24 х Плоские шайбы M18-D28 (№57)
 2 х коннектор 2 (№9)	 4 х Шестигранные болты M1 8 * 120 (№53)	 12 х шестигранные самоконтрящиеся гайки M18 (№62)


Шаг 4 : соедините опорную Крюк 1 штанги в сборе (№ 10), Крюк 2 штанги в сборе (№11), опорную ловушку 3 штанги в сборе (№12) и опорную ловушку 4 штанги в сборе (№13) с шагом 3 .

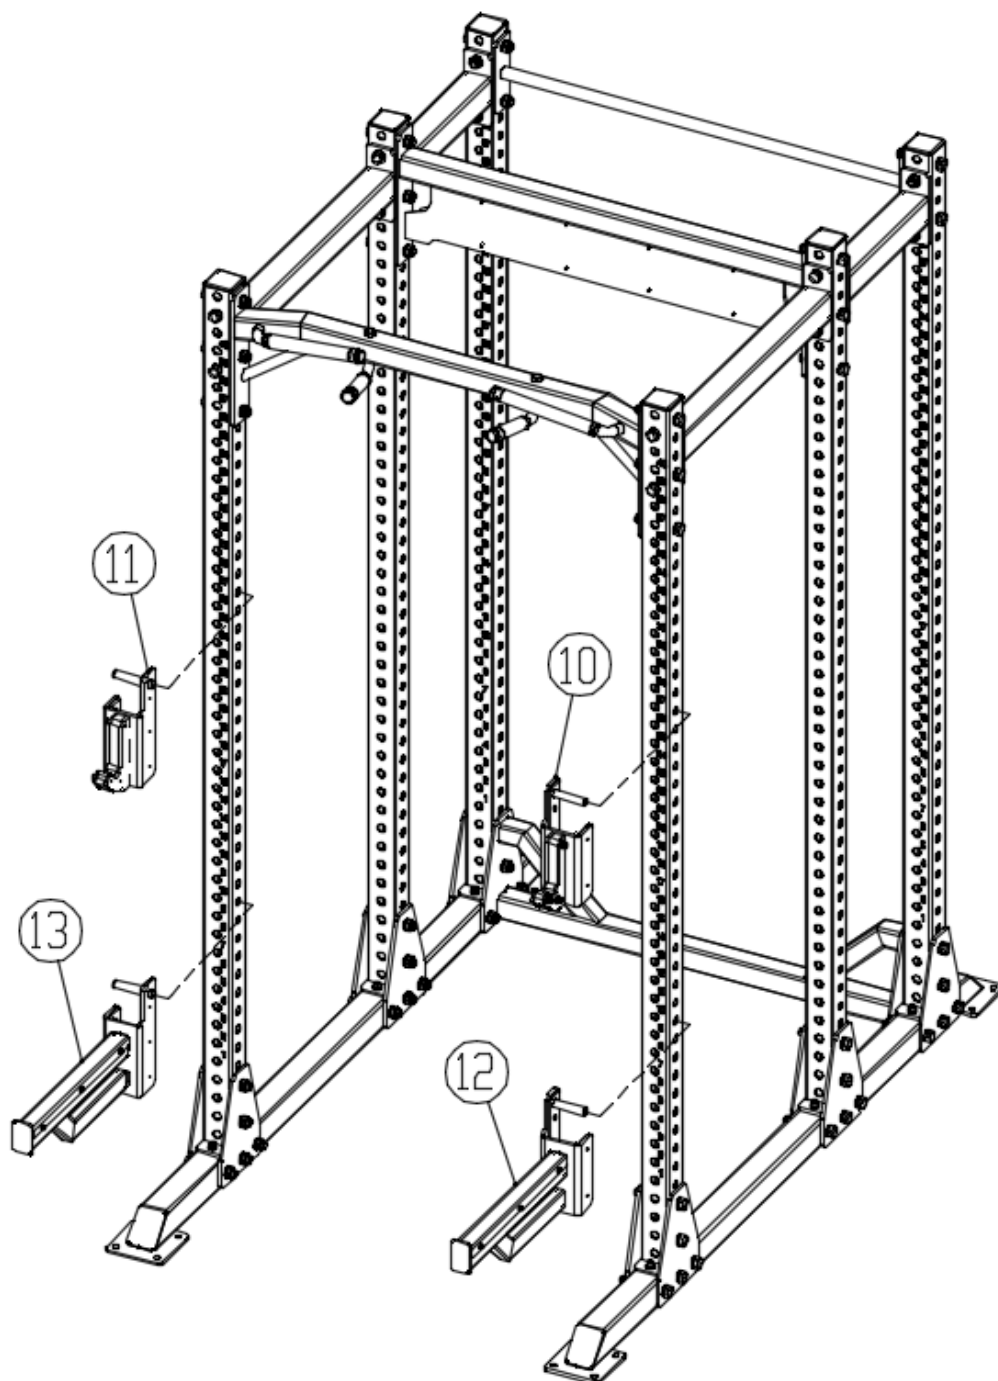


Крюк 1 в сборе (№10)



Крюк 2 в сборе (№11)





Ловушка 3 (№12)





Ловушка 4 (№13)

Шаг 5 : Соедините комплект из 6 накопителей (№ 14) .

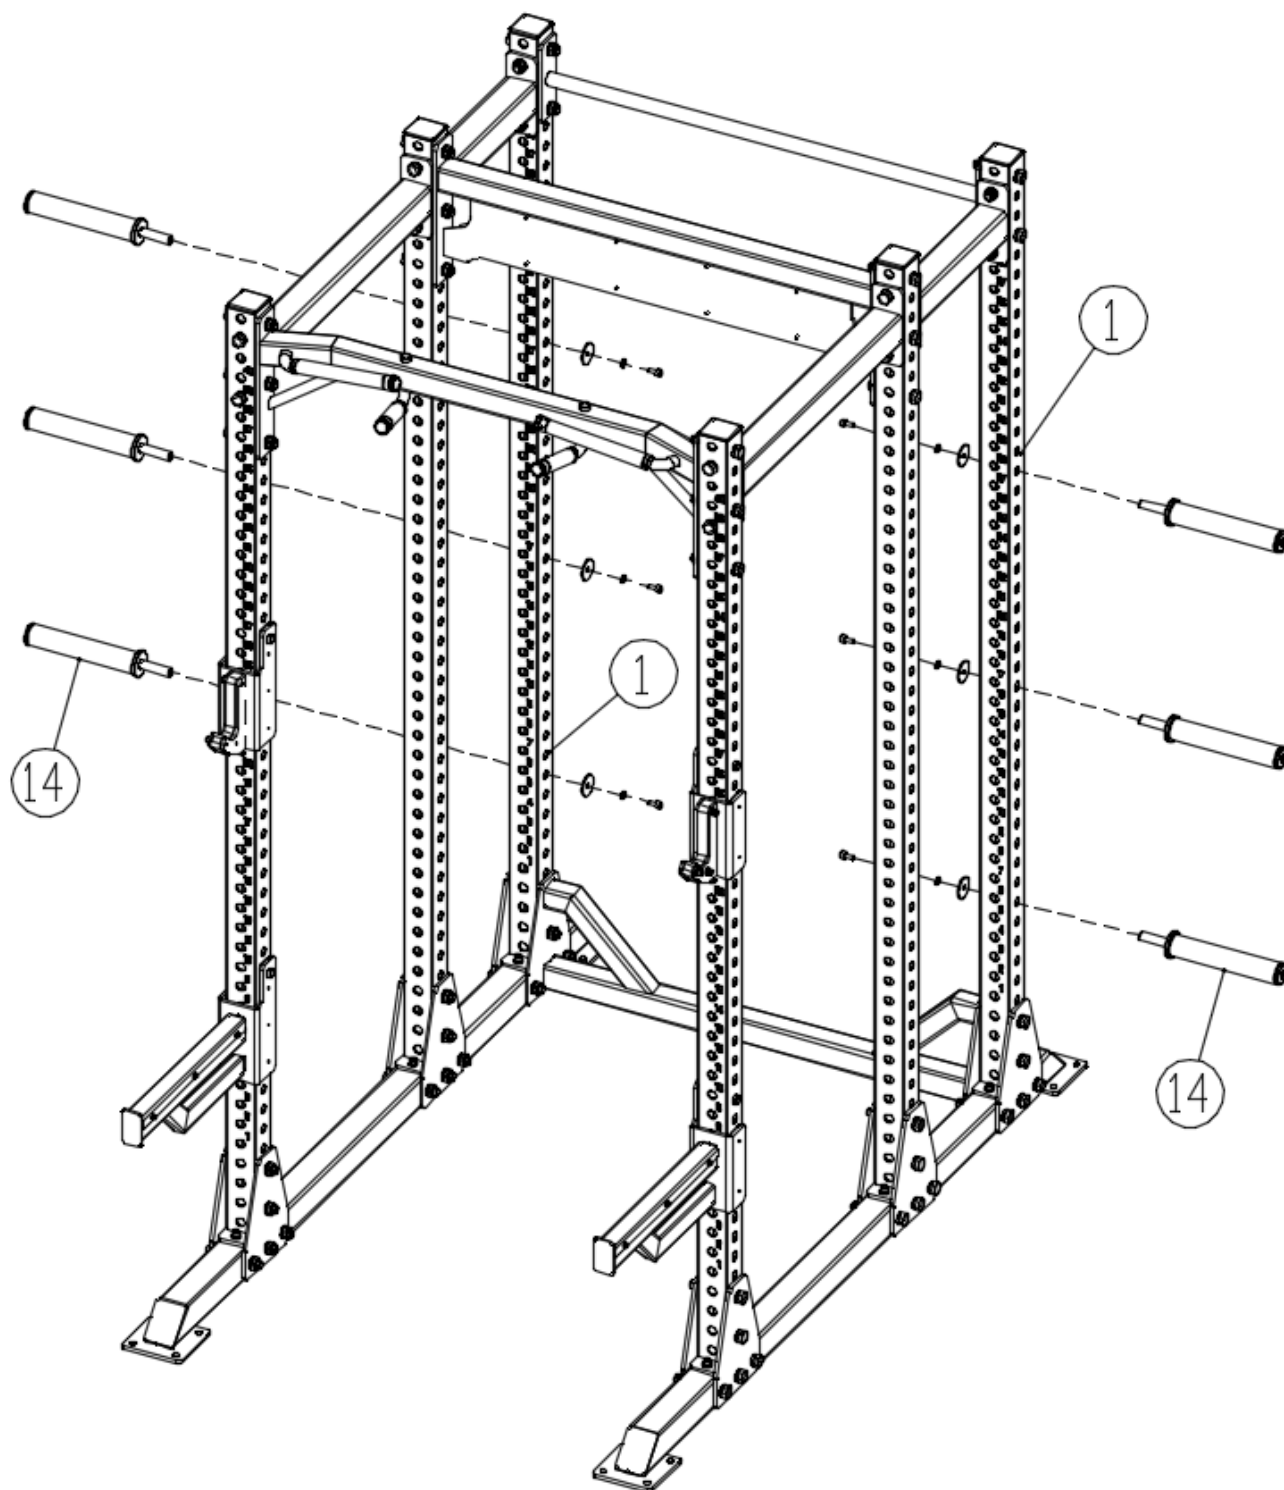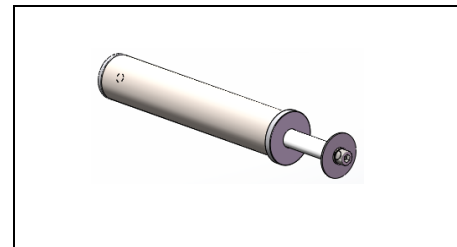

Вид в разрезе

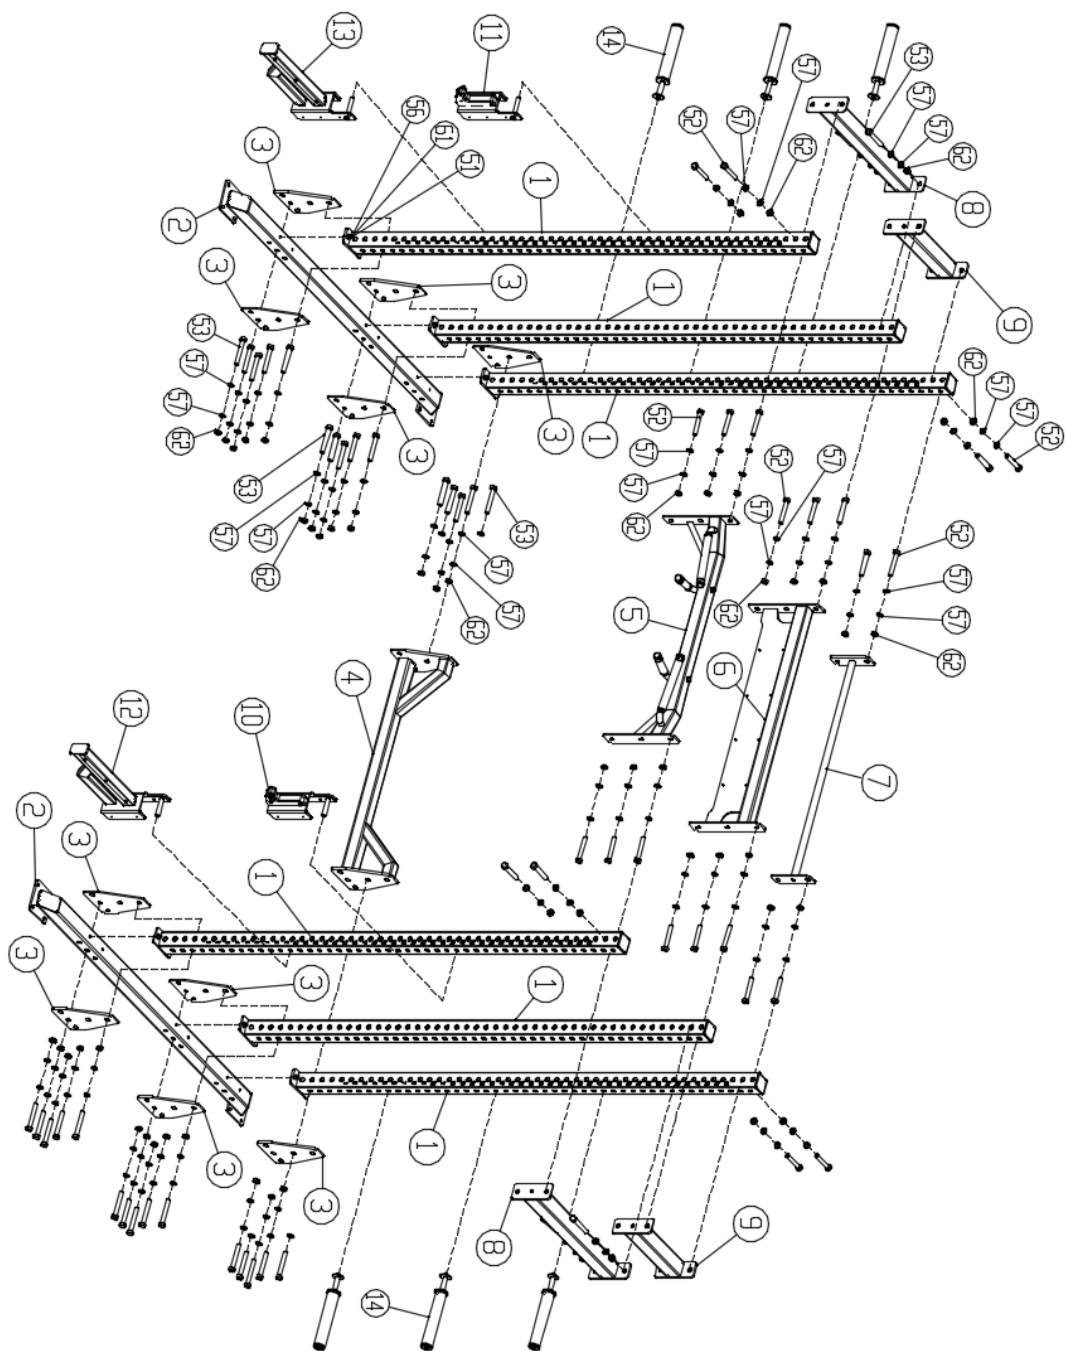

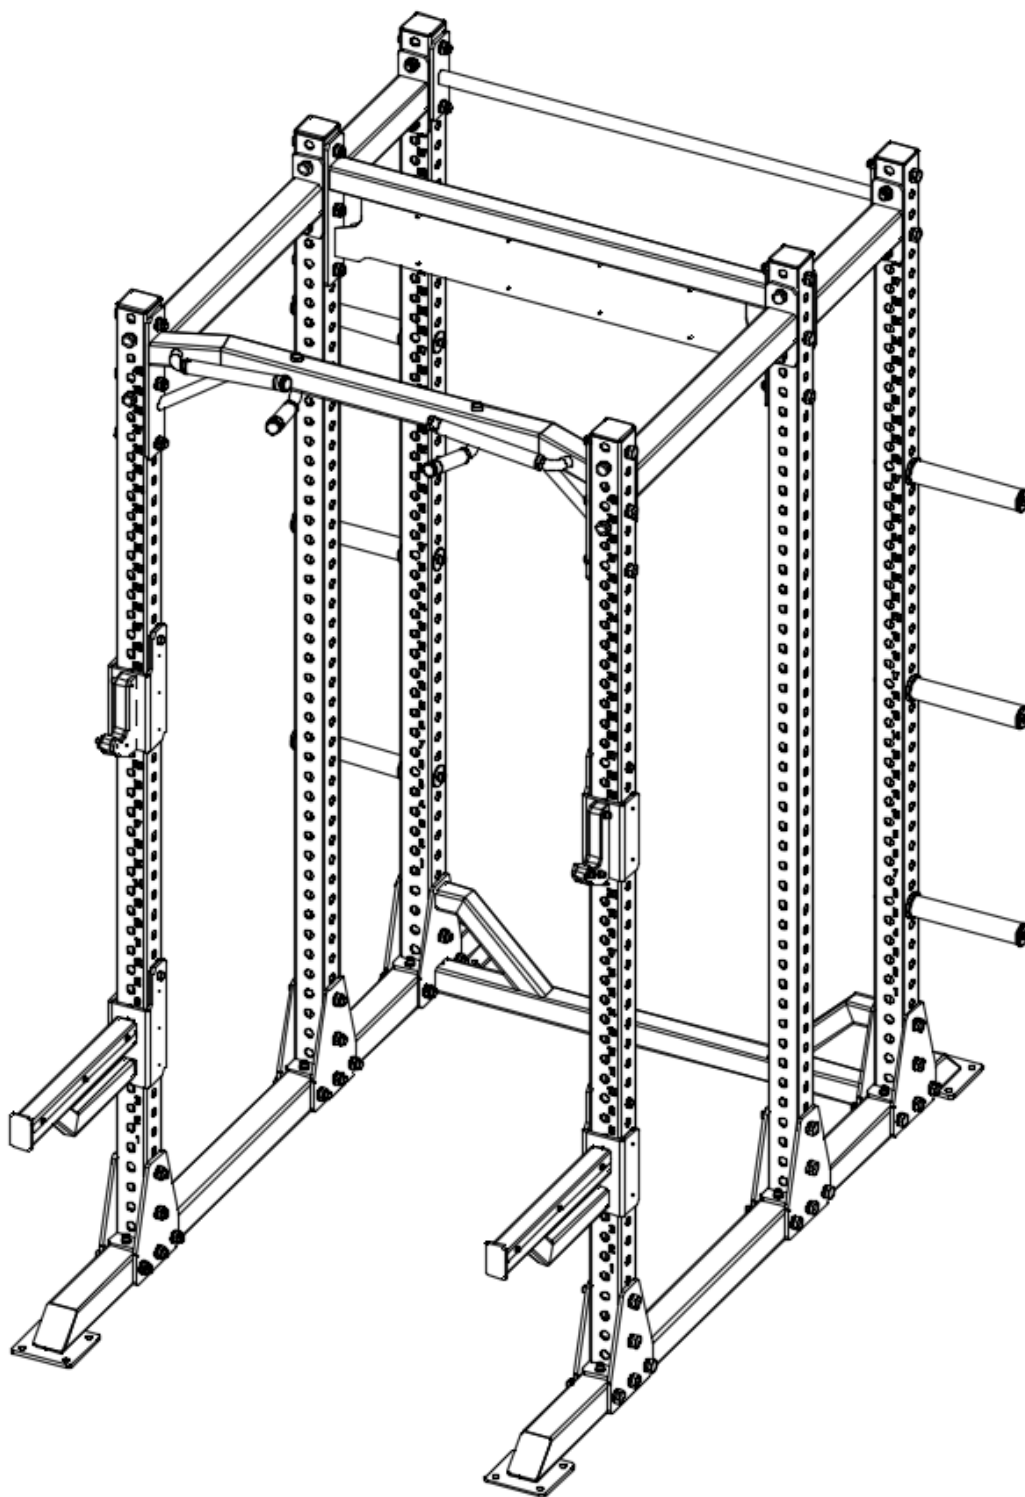

Теперь тренажер **FTX- G2049** собран. Вам нужно убедиться в том, что тренажер собран корректно, работоспособен и не имеет шаткостей, стоит ровно на поверхности. С помощью уровня проверьте, перпендикулярна ли направляющая планка в двух направлениях. Если нет, то вам нужно ослабить болты для сборки рамы, ровно расположить ее и заново их затянуть.

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВСЕ БОЛТОВЫЕ/ВИНТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НАДЕЖНО ЗАКРУЧЕНЫ.

Примечание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, а равно дополнения, не влияющие на его функциональное предназначение и работоспособность без уведомления Покупателя/Пользователя. Изменения вносятся с целью качественного улучшения продукции и могут быть не отображены в сопроводительных документах.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА

Рекомендуется ежедневно проверять состояние трособлочной системы, подвижных, регулируемых узлов. Необходимо убедиться в отсутствии люфтов, отвинчивания болтовых соединений.

Рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить детальную проверку всех узлов, надежности их крепления и целостности.

Рекомендуется не реже одного раза в 6 месяцев проводить полное техническое обслуживание тренажера с обязательной проверкой подшипников рычагов. Проверять состояние подвижных узлов рычагов, целостность сварочных узлов и пр.

Рекомендуется не реже 1 раза в 12 месяцев производить техническое освидетельствование (аттестацию) тренажеров на предмет их надежности и безопасности. Целесообразно проводить подобные работы с привлечением квалифицированных представителей Поставщика (Производителя) или иных профильных специалистов. Особое внимание следует обращать на состояние подвижных узлов. В особенности на травмоопасных тренажерах. Пренебрежение этим может стать следствием серьезных увечий для пользователей.

Настоятельно рекомендуется менять трос не реже 1 раза в 12 месяцев.

Своевременно, но не реже 1 раза в 6 месяцев проводить смазку подвижных узлов. Узлы на линейных подшипниках должны быть чистыми и не смазываться консистентными смазками.

Учет проводимых работ отображать в журнале по уходу за тренажерами (составляется по форме установленной руководителем организации или иным должностным лицом). Загрязненные поверхности тренажеров необходимо чистить, при необходимости, моющими средствами, не содержащими в своем составе абразивных элементов и растворителей.

5. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель /Поставщик гарантирует исправную и безопасную работу тренажера в течение 12 месяцев при условии полного соблюдения порядка и правил эксплуатации тренажера и своевременного его технического обслуживания и надлежащего ухода.

Гарантийный срок исчисляется со дня реализации товара или дня производства оборудования при отсутствии документов о продаже.

Вам может быть отказано в гарантийном ремонте если:

- тренажер используется не по назначению или с нарушениями условий эксплуатации указанными в настоящем руководстве;
- отсутствует или проводится ненадлежащим образом текущее техническое обслуживание, предусмотренное п.4 настоящего руководства и инструкций размещенных на тренажере;
- превышены допустимые нормы нагрузки на изделие или его элементы;
- вандализм, намеренный или ненамеренный вывод из строя узлов и механизмов, декоративных и защитных элементов;
- внесены изменения в конструкцию тренажера в любом виде;
- тренажер транспортировался небрежно, что стало причиной его поломки;
- нарушены требования настоящего руководства в любом из пунктов.

ТАЛОН №1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Артикул, наименование изделия: FTX-G2049 Силовая рама

Модель: серийный спортивный тренажер FTX

Серийный номер: указан в табличке ОТК

Продавец

(наименование организации осуществившей продажу товара)

Дата продажи « ____ » _____ 202 ____ г.

М.П.

Сервисная служба 141400, Московская обл., Химки г, Репина ул., дом № 6, строение 6, офис 101,

Тел./факс 8 (495) 451-94-09, 8 (495) 455-00-06 E-mail:v-sportservice@mail.ru

№ п/п	Дата	Краткий перечень проведенных работ	Сервисный центр	Мастер	Работу принял (заказчик)

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

Настоящим подтверждается приемка изделия (комплекта изделий) пригодного к использованию в условиях спортивного объекта, а также подтверждается выполнение гарантийных обязательств.

В СЛУЧАЕ ПОЛОМКИ ТРЕНАЖЕРОВ ПОКУПАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ОБРАТИТЬСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ПРОДАВЦУ ТРЕНАЖЕРОВ С ЗАЯВЛЕНИЕМ, В КОТОРОМ СЛЕДУЕТ ОТРАЗИТЬ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРИЗНАКОВ, ПРИЧИН ПОЛОМКИ, СИТУАЦИИ ПРИ КОТОРОЙ ПРОИЗОШЛА ПОЛОМКА, ХАРАКТЕРЕ И МЕСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕНАЖЕРОВ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЮ О ДАТЕ И МЕСТЕ ПОКУПКИ ТРЕНАЖЕРОВ, ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ПОКУПАТЕЛЯ, МЕСТО ЕГО НАХОЖДЕНИЯ, КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН. К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ ДОГОВОР ПОКУПКИ ТОВАРА И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ТОВАР.

АДРЕС ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА: 141400, Московская обл., Химки г, Репина ул., дом № 6, строение 6, офис 101, Тел./факс 8 (495) 451-94-09, 8 (495) 455-00-06 E-mail:v-sportservice@mail.ru

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания в Вашем регионе обращайтесь за информацией в торговую сеть, где было приобретено изделие.

Список частей тренажера

№	Наименование	Кол-во
1	Направляющая колонна-стойка	6
2	Нижний опорный стержень	2
3	Крепежная пластина	10
4	Нижнее соединение опорной рамы	2
5	Передний кронштейн	2
6	Рамное соединение	1
7	Задний соединительный опорный стержень	1
8	Коннектор 1	1
9	Коннектор 2	1
10	Крюк 1	1
11	Крюк 2	1
12	Штанга-ловушка опорной рамы 3	1
13	Штанга-ловушка опорной рамы 4	1
14	Втулка-накопитель	6
51	Винт M10*25	12
52	Болт с шестигранной головкой M18*110	24
53	Болт с шестигранной головкой M18*120	34
56	Шайба плоская M10-D20	12
57	Шайба плоская M18-D28	112
61	Шайба пружинная M10	12
62	Шестигранная самоконтрящаяся гайка M18	54